


3-Wege Flansch-Kugelhahn PN16, Verteiler, 'L' - 'T'-Bohrung, mit 2 Dichtungen und mit reduziertem Durchgang. Mit Stahl- und Edelstahlgehäuse lieferbar.

1	Body	Gehäuse	A 105	AISI 316	1
2	Ball	Kugel	F6	AISI 316	1
3	Ring nut	Einschraubring	A 105	AISI 316	1
4a	Seats	Sitzdichtung	PTFE	PTFE	2
5	Stem	Schaltwelle	AISI 316	AISI 316	1
6	Spring washers	Tellerfeder	Stahl verz.	Stahl verz.	2
7	Stop	Anschlag	Stahl verz.	AISI	1
8	Seal	Dichtung / Anlaufscheibe	PTFE	PTFE	1
9	Hegagon nut	Sechskantmutter	Stahl verz.	Stahl verz.	2
10	Bressing Bush	Druckstück	Stahl verz.	AISI	1
11	Hand lever	Handhebel	Stahl verz.	Stahl verz.	1
12	Body seal	Gehäusedichtung	PTFE	PTFE	1
13	Stem seal	Schaltwellendichtung	PTFE + Graph.	PTFE + Graph.	1 Set
14	Antistatic device	Antistatik System	AISI	AISI	1

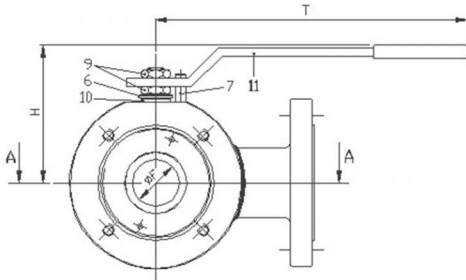

Øf		10	14	19	24	34	43	60	70	84
L	mm	40	40	50	55	65	80	108	118	152
M	mm	85	90	90	105	120	130	150	175	185
H	mm	64	78	84	121	125	126	150	158	178
H1	mm	51	64	69	86	90	101	126	132	165
ØE		14	20	25	32	38	49	65	73	96
ØD		90	100	110	130	140	150	180	200	220
ØD1		95	105	115	140	150	165	185	200	220
ØLK		65	75	85	100	110	125	145	160	180
P	mm	33	41,5	45	55	59	69	84	95	125
F	mm	10	10	10	14	14	16	20	20	30
T	mm	153	153	185	253	253	280	380	380	455
T1	mm	7	7	7	9	9	10	14	14	18
G	mm	4x12	4x12	4x12	4x16	4x16	4x16	4x16	8x16	8x16
t	mm	-	-	-	-	-	30	30	30	31
Ød		4x14	4x14	4x14	4x18	4x18	4x18	4x18	8x18	8x18
ISO		F03	F04	F04	F05	F05	F07	F07	F07	F10
G/W	kg	2,4	3,5	4,5	7	9	13/18	22/28	29/38	39/49