


Kompaktflansch-Kugelhahn PN160 aus C-Stahl ASTM A105, mit vollem Durchgang.

1	Body	Gehäuse	A 105
2	Ball	Kugel	F6
3	Ring nut	Gewinding	A 105
4	Hygienic seat	Hygienischer Sitz	PTFE
5	Stem	Spindel	AISI 316
6	Spring washer	Federring	ACC/STEEL
7	Stop	Ende	A 105
8	Seal	Dichtung	PTFE
9	Nut-lock nut	Sicherungsmutter	ACC/STEEL
10	Pressing bush	Aufpressbuchse	A 105
11	Wrench	Schlüssel	A 105
12	Ring	Ring	PTFE
13	Bellows seals	Balgdichtung	PTFE/GRAPH.
14	Antistatic device	Antistatik-Vorrichtung	AISI

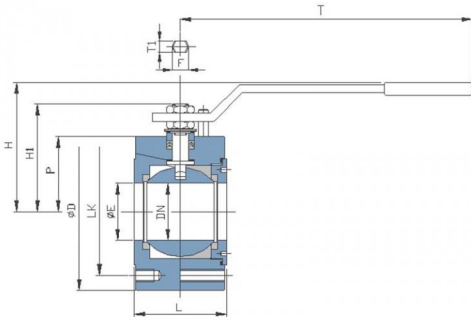

Size	Zoll	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6
E	mm	14	14	20	25	32	38	49	65	73	96	120	144
L	mm	55	55	60	65	75	85	100	125	150	185	220	250
D	mm	100	105	130	140	155	170	195	220	230	265	315	360
LK	mm	70	75	90	100	110	125	145	170	180	210	250	290
P	mm	39	39	49	58	65	69	84	98	110	123	141,5	168
H1	mm	51	51	64	81	86	93	120	126	154	165	218	294
H	mm	68	68	78	116	121	120	145	150	170	185	253	328
T	mm	185	185	185	253	253	283	380	380	455	455	700	700
F	mm	10	10	10	14	14	16	20	20	30	30	45	52
T1	mm	7	7	7	9	9	10	14	14	18	18	26	30
GW	kg	2,7	2,7	3,7	4,8	7	12	15	28	38	55	80	93
ISO5211		F04-M6	F04-M6	F04-M6	F05	F05	F07	F07	F07	F10	F10	F12	F14