



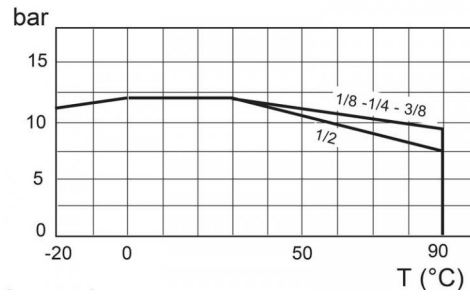

Konstruktions-Merkmale: Gehäuse aus gezogenem Sechskant-Messingprofil, sandgestrahlt, Innen-/Außengewinde nach DIN ISO 228, Wartungsfrei, Griff oder Flügelgriff geben die Kugelstellung an

| | | | |
|---|-----------|------------------------|---|
| 1 | Body | Gehäuse | Brass chrome plated / Messing verchromt |
| 2 | Ball | Kugel | Brass chrome plated / Messing verchromt |
| 3 | Ball seal | Kugeldichtung | PTFE |
| 4 | Stem | Schaltwelle | Brass / Messing |
| 5 | Stem seal | Schaltwellen- dichtung | 2 O-rings, (viton) / 2 O-Ringe (Viton) |
| 6 | Handle | Griff | Nylon, black / Nylon, schwarz |

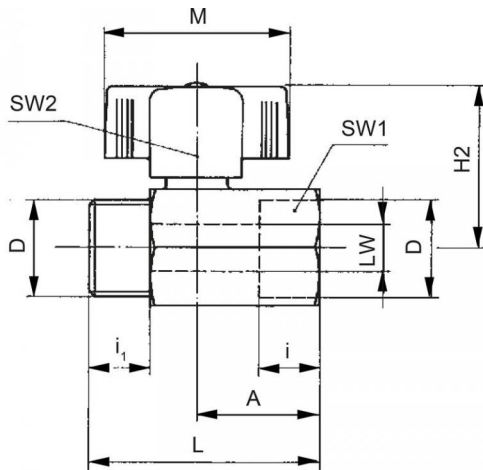

| | | | | | |
|--------|----|-------|-------|-------|-------|
| LW | mm | 6 | 8 | 8 | 10 |
| PN | | 12 | 12 | 12 | 12 |
| D | mm | G 1/8 | G 1/4 | G 3/8 | G 1/2 |
| i | mm | 10 | 11 | 11 | 13 |
| i_1 | mm | 10 | 11 | 11 | 13 |
| L | mm | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 49 |
| A | mm | 22 | 22 | 22 | 26 |
| SW1 | | 21 | 21 | 21 | 25 |
| SW2 | | 9 | 9 | 9 | 9 |
| R | mm | 72 | 72 | 72 | 72 |
| M | mm | 39 | 39 | 39 | 39 |
| H1 | mm | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 32,5 |
| H2 | mm | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 33,0 |
| GW I/I | g | 126 | 116 | 104 | 150 |
| GW I/A | g | 106 | 100 | 98 | 140 |