




3500 T Drei-Wege Kugelhahn, voller Durchgang, Innengewinde, T-Bohrung, mit Stahlhebel und ISO 5211 Platte für Drehantrieb. 3600 L Drei-Wege Kugelhahn, voller Durchgang, Innengewinde, L-Bohrung, mit Stahlhebel und ISO 5211 Platte für Drehantrieb.

2	End Connection	Muffe	Ottone CW617N UNI EN 12165
3	Ball	Kugel	Ottone CW614N UNI EN 12164
4	Stem	Spindel	Ottone CW614N UNI EN 12164
5	Bush	Buchse	Ottone CW614N UNI EN 12164
6	Handle	Griff	Acciaio DD11 UNI EN 10111
7	Ball seat	Kugeldichtung	PTFE
8	Thrust washer	Stoßhemmende	PTFE
9	Thrust washer	Dichtung	PTFE
10	O-Ring	O-Ring	FKM
11	O-Ring	O-Ring	FKM
12	Screw	Schraube	FERRO
13	Washer	Unterlegschraube	PA 6

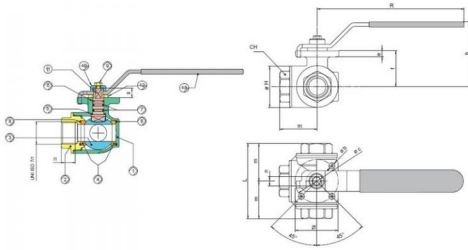

DN	mm	8	10	15	20	25	32	40	50
ØP	mm	11	11	14	19	24,2	30	38	49,5
I	mm	11	11,4	15	16,3	19,1	21,4	21,4	25,7
Ch	mm	22	22	27	32	41	50	55	70
ØH	mm	34	34	39	48	60	72	86	111
L	mm	67	67	77	87	105	122,5	138,5	166
A	mm	9	9	9	11	11	11	15	15
ØB	mm	6	6	6	7	7	7	9	9
ØD	mm	25	25	25	35	35	35	55	55
ØC	mm	36 F03	36 F03	36 F03	50 F05	50 F05	50 F05	70 F07	70 F07
E	mm	5	5	5	7	7	7	8	8
F	mm	30,5	30,5	32,5	41,5	47	59,5	74	85
ØG	mm	22	22	22	24	24	32	37	37
M	mm	33,5	33,5	38,5	43,5	52,5	61,2	69,2	83
N	mm	9	9	9	11	11	11	14	14
S	mm	2	2	2	3	3	3	3	3
U	mm	19,5	19,5	22	24,5	30	38	44,5	56
h	mm	62	62	64	75	80,5	93	111	122
R	mm	120	120	120	170	170	170	230	230
Kv	mm	2,8	3	3,9	7,9	13	20,7	38,7	54
PN		30	30	30	30	16	10	10	10
Gewicht/weight	kg	0,55	0,52	0,65	1,10	1,83	2,75	4,57	8,37