


BRC ist ein hydraulischer doppelwirkender Drehstellantrieb mit 90 Grad Schwenkwinkel. BRC ist für anspruchsvollste Bedingungen und starke Vibrationen geeignet. Eigenschaften: - Einzigartiges und einfaches Design mit integriertem Übergangsventil - Kompaktheit und hohe Drehmomentleistung - Zuverlässig und robust - Ausgewogenes Drehprinzip eliminiert Seitenkräfte und / oder Biegen der Ventilspindel - Einfache Anpassung an alle bekannten Armaturen - Unbegrenzte Einbautagen und mit eingebauten Anpassungen für Endanschläge in der Drehbewegung - Vorbereitet für direkten Anbau an modulare Steuerungsfunktionen

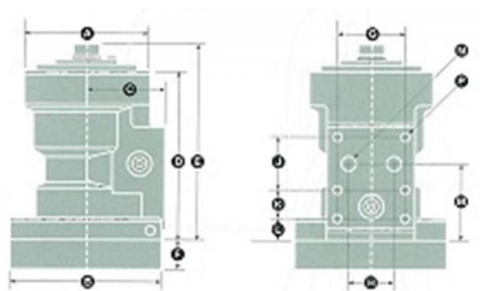

A	mm	77	95	120	135	165	215	252	300
B	mm	96	118	132	160	192	300	314	350
C	mm	53	60	73	85	97	125	157	180
G	mm	52	52	52	52	52	52	52	52
H	mm	35	35	35	35	35	35	35	35
J	mm	41	41	41	41	41	41	41	41
K	mm	22	22	22	22	22	22	22	22
L	mm	14,5	16,5	20	23,5	25,5	31,5	47	61,5
M	mm	58	59	62,5	66	68	74	89,5	104
GW	kg	5,3	8,3	13	19,9	33,1	68,9	108	176
D	mm	110	130,5	153	157,5	212	255	319	390
E	mm	129	151,5	176	201	234	279	336	410
F	mm	20,5	23	23	28	37	40	44	60